



AUTOBLOW 1000 D



**MÁQUINAS SOPLADORAS
POR EXTRUSIÓN CONTÍNUA
DOS ESTACIONES**




DATOS TÉCNICOS - **AUTOBLOW 1000 D**

Características Generales

Desplazamiento horizontal	mm	1100
Ciclo en vacío	seg	4,5
Fuerza de cierre	kN	300
Número máximo de ciclos	1 / h	320
Potencia del circuito hidráulico	kW	50
Consumo de aire comprimido	nL / min	8.000
Presión de aire comprimido	bar	8
Consumo de agua helada	kcal / h	60.000
Presión de agua helada	bar	5
Consumo de agua industrial	m³ / h	6
Presión de agua industrial	bar	4

Dimensiones de lo Molde

A	mm	1090
B	mm	500
C min.	mm	140
D máx.	mm	600
E máx.	mm	320

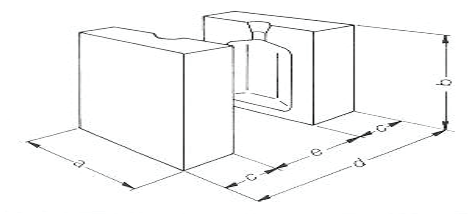

Dimensiones de la Máquina

Ancho máx.	mm	8.000
Largo máx.	mm	7.500
Altura máx.	mm	3.800
Peso máx.	kg	25.000

Posibilidades de Producción

Numero de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Distancia Entre Centros	mm	-	500	330	250	200	160	140	125	110	100	80

Opciones de Extrusoras

Modelo		90/24 WT	100/24	120/25	140/25
Diámetro del husillo	mm	90	100	120	140
Motor de accionamiento	kW	75	75	110	130
Potencia de calefacción	kW	28	32	38,5	48
Plastificación con HDPE	kg / h	250	240	360	450

Nota: Los datos presentados en este folleto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.

Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil

Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120

E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br

