




ECOBLOW 400 S

ECOBLOW 600 S

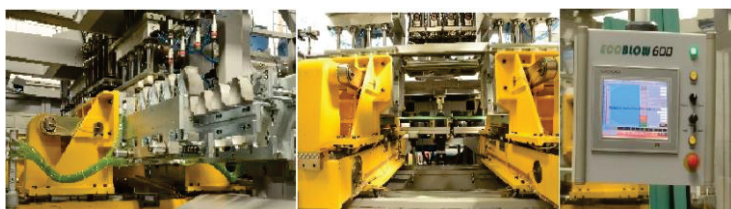

**MÁQUINAS SOPLADORAS
POR EXTRUSIÓN CONTÍNUA
"FULL ELETRIC"**





DATOS TÉCNICOS -

ECOBLOW 400 S

ECOBLOW 600 S




Características Generales

Máquina		400 S	600 S
Desplazamiento horizontal	mm	480	700
Ciclo en vacío	seg	2,8	3,2
Fuerza de cierre	kN	100	200
Número máximo de ciclos	1 / h	450	360
Consumo de aire comprimido	nL / min	3.000	3.000
Presión de aire comprimido	bar	8	8
Consumo de agua helada	kcal / h	25.000	30.000
Presión de agua helada	bar	5	5

Dimensiones de lo Molde

Máquina		400 S	600 S
A	mm	470	690
B	mm	400	450
C mín.	mm	150	150
D máx.	mm	520	600
E máx.	mm	220	300

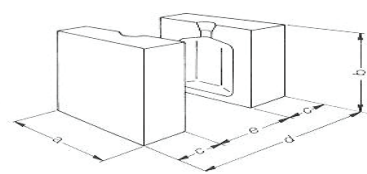

Dimensiones de la Máquina

Máquina		400 S	600 S
Ancho máx.	mm	2.650	3.450
Largo máx.	mm	5.400	5.900
Altura máx.	mm	3.250	3.200
Peso máx.	kg	6.000	10.000

Posibilidades de Producción

Numero de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
ECOBLOW 400 S	Distancia entre centros	mm	-	200	140	100	85	70	60	50	-	-
ECOBLOW 600 S	Distancia entre centros	mm	-	300	200	150	115	100	90	80	70	60

Opciones de Extrusoras

Modelo		70/24	80/24	80/24 WT	80/25	90/25
Diámetro del husillo	mm	70	80	80	80	90
Motor de accionamiento	kW	37,5	37,5	55	45	55
Potencia de calefacción	kW	20	22	24	24	28
Plastificación con HDPE	kg / h	100	140	200	150	200

Nota: Los datos presentados en este folleto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.

Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil

Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120

E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br

