



ECOBLOW ISBM 50




**MÁQUINAS DE SOPLADO
INYECCIÓN ESTIRADO
PET**

Características Generales

Unidad de inyección	Diámetro del husillo	mm	55
	Rotación del husillo	rpm	180
	Capacidad de inyección	cm ³	500
	Fuerza de cierre	kN	500
	Abertura del molde de inyección	mm	500
Unidad de soplado	Fuerza de cierre	kN	400
	Abertura del molde de soplado	mm	340
	Máxima presión de soplado	bar	40
	Presión del aire de trabajo	bar	6
	Consumo de aire comprimido	NL / min	390
Unidad hidráulica	Potencia del circuito hidráulico	kW	18,5
	Volumen del reservatorio	L	150
Calefacción	Potencia de calefacción	kW	24
Refrigeración	Consumo de agua helada	kcal /h	15.000

Dimensiones del Molde de soplado

A	mm	515
B	mm	400
C mín.	mm	110
D máx.	mm	560
E máx.	mm	340

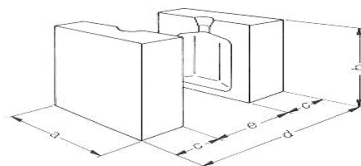

Dimensiones de la Máquina

Ancho máx.	mm	2.500
Largo máx.	mm	6.000
Altura máx.	mm	4.500
Peso máx.	kg	15.000

Posibilidades de producción

Numero de Cavidades		1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Volumen máximo del envase	ml	5000	5000	2000	1500	1000	500	500	250	100	50
Distancia máxima entre-centros	mm	1	280-210	140	110	90	78	65	55	45	40
Diámetro máximo del cuello	mm	110	90	75	65	50	40	34	30	20	16
Diámetro máximo del envase	mm	170	170	120	105	85	70	58	50	40	33
Altura máxima del envase	mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Peso máximo del envase	g	146	146	97	73	58	46	42	36	29	24

Nota: Los datos presentados en este folleto están sujetos a modificaciones por el fabricante sin previo aviso.

Multi Pack Plas Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.

Manuel Hare Peralta, 424 – Osasco – SP – Brasil

Fax.: (55 11) 3599-7775 CEP 06290-120

E-mail: multipackplas@multipackplas.com.br